

MF 3 VI

WEINBAUVERSION

DER MF 3VI IST EIN AUßERGEWÖHNLICH KOMPAKTER UND ZUGLEICH LEISTUNGSSTARKER TRAKTOR, DER SO KONZIPIERT WURDE, DASS BEI ARBEITEN IN DICHT BEIEINANDER LIEGENDEN REIHEN DER SCHUTZ VON EMPFINDLICHEN BLÄTTERN UND FRÜCHTEN GEWÄHRLEISTET IST.

Bereits mit einer Breite ab 1 m bahnt sich der äußerst wendige MF 3VI mühelos seinen Weg von Reihe zu Reihe.

SCHLÜSSELMERKMALE:

- ▶ Zugang zu schmalen und beengten Bereichen
- ▶ Motorleistung bis zu 120 PS
- ▶ 40-km/h-Eco-Getriebe (ab 85 PS)
- ▶ 40-km/h-Eco-Dyna-VT-Getriebe (ab 105 PS)
- ▶ Automatisches Allradantriebsmanagement
- ▶ Ausgezeichnete Wendigkeit, optional SpeedSteer
- ▶ Großartige 360° Rundumsicht
- ▶ Kraftvolles Heckhubwerk und Hydraulik
- ▶ Komfortable Kabine ab 1 m Breite
- ▶ Zahlreiche Optionen: LED-Scheinwerfer, beheizbare Aussenspiegel, luftgefederter Deluxe-Fahrersitz, Vorgewende-Management



		MF 3VI.75	MF 3VI.85	MF 3VI.95	MF 3VI.105	MF 3VI.115
Fahrerumgebung		Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Kabine
Motor						
Max. Leistung (ISO 14396) bei 2.000 U/min	PS (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	120 (88)
Max. Drehmoment	Nm	320	370	395	405	466
Anzahl Zylinder / Hubraum	Anz./cm³	4/3.400	4/3.600			
Füllmenge Kraftstofftank	Liter	74	75	75	75	75
Füllmenge AdBlue-Tank	Liter	–	10,8			
Getriebe						
Standardgetriebe, mechanische Wendeschaltung		12 x 12 (30 km/h)	15 x 15 (40 km/h)			
Optionales Getriebe, mech. Wendeschaltung, mech. Splitter		24 x 24 (40 km/h)	30 x 30 (40 km/h Eco)			
Optionales Getriebe, mechanische Wendeschaltung und SpeedShift		24 x 24 (40 km/h)	nicht möglich			
Optionales Getriebe, PowerShuttle und SpeedShift		24 x 12 (40 km/h)	30 x 15 (40 km/h Eco)			
Getriebe 30 x 15 mit Kupplungsfunktion des Bremspedals		–	○			
Dyna-VT stufenlos variables Getriebe		–			40 km/h ECO	
Vorderachsfederung		○				
Allrad-Automatik mit Lenkwinkelsensoren		○				
Kraftheber						
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	2.500	3.100			
Hydraulische Hubstrebe rechts		○				
Elektrohydraulische Seitenverschiebung & Einstellung rechte Hubstrebe		○				
Optionales Fronthubwerk - max. Hubkraft am Unterlenkerende	kg	1.650				
Hydraulik und Zapfwelle						
Doppelpumpen-/Dreifachpumpensystem - max. Durchfluss	l/min	93 / 120				
Kupplungen hinten / mittig montiert max		8 / 6	8 / 8			
Heckzapfwellen-Drehzahl		540 / 540 Eco - 540 / 1000 ○ 540 / 540 Eco / 1000 / 1000 Eco (für Dyna-VT)				
Wegzapfwelle		○				
Frontzapfwelle - Zapfwellendrehzahl		○ 1.000				
Fahrerumgebung						
Klimaanlage		●				
Luftgefederter Fahrersitz		○ Essential-Version	○ Essential-Version / ● Efficient-Version			
Luftgefederter Deluxe-Fahrersitz		–	○			
KAT-4 - Kabinenluftfilterung		–	○			
8 LED-Arbeitsscheinwerfer		–	○			
SpeedSteer Lenksystem		–	○			
Vorgewende-Management		–	○			

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich

MF 3 SP

SPEZIALVERSION

DER MF 3SP IST EIN KOMPAKTER, HOCHPRODUKTIVER SPEZIALTRAKTOR, ENTWICKELT FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLE ARBEIT IM MODERNEN WEINBAU – PERFEKT ABGESTIMMT AUF ERTRAGREICHE ANLAGEN UND WERTVOLLES ERNTEGUT.

Er verbindet hohe Leistung mit kompakten Abmessungen und gewährleistet den bestmöglichen Schutz des Ernteguts.

Der MF 3 SP ist ab einer Breite von 1,25 m und mit fünf verschiedenen Motorleistungen von 75 PS bis 120 PS erhältlich.

SCHLÜSSELMERKMALE:

- ▶ Zugang zu schmalen und beengten Bereichen
- ▶ Motorleistung bis zu 120 PS
- ▶ 40-km/h-Eco-Getriebe (ab 85 PS)
- ▶ 40-km/h-Eco-Dyna-VT-Getriebe (ab 105 PS)
- ▶ Automatisches Allradantriebsmanagement
- ▶ Ausgezeichnete Wendigkeit, optional SpeedSteer
- ▶ Großartige 360° Rundumsicht
- ▶ Kraftvolles Heckhubwerk und Hydraulik
- ▶ Komfortable 1,20 m breite Kabine
- ▶ Zahlreiche Optionen: LED-Scheinwerfer, beheizbare Aussenspiegel, luftgefederter Deluxe-Fahrersitz, Vorgewende-Management



		MF 3SP.75	MF 3SP.85	MF 3SP.95	MF 3SP.105	MF 3SP.115
Fahrerumgebung		Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Kabine
Motor						
Max. Leistung (ISO 14396) bei 2000 U/min	PS (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	120 (88)
Max. Drehmoment	Nm	320	370	395	405	466
Anzahl Zylinder / Hubraum	Anz./cm³	4/3.400	4/3.600			
Füllmenge Kraftstofftank / Füllmenge optional	Liter	74 /104	75 /100	75 /100	75 /100	75 /100
Füllmenge AdBlue-Tank	Liter	–	10	10	10	10
Getriebe						
Standardgetriebe, mechanische Wendeschaltung		12 x 12 (30 km/h)	15 x 15 (40 km/h)			
Optionales Getriebe, mech. Wendeschaltung, mech. Splitter		24 x 24 (40 km/h)	30 x 30 (40 km/h Eco)			
Optionales Getriebe, mechanische Wendeschaltung und SpeedShift		24 x 24 (40 km/h)	–			
Optionales Getriebe, PowerShuttle und SpeedShift		24 x 12 (40 km/h)	30 x 15 (40 km/h Eco)			
Getriebe 30 x 15 mit Kupplungsfunktion des Bremspedals		–	○			
Dyna-VT stufenlos variables Getriebe		–			40 km/h ECO	
Vorderachsfederung		○				
Automatisches Allradantriebsmanagement		○				
Kraftheber						
Maximale / optionale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	2.500 / 3.000	3.100 / –			
Hydraulische Hubstrebe rechts		○				
Elektrohydraulische Seitenverschiebung & Einstellung rechte Hubstrebe		○				
Optionales Fronthubwerk – max. Hubkraft am Unterlenkerende	kg	1.650				
Hydraulik und Zapfwelle						
Doppelpumpen-/Dreifachpumpensystem – max. Durchfluss	l/min	93 / 120				
Kupplungen hinten / mittig montiert max		8 / 6	8 / 8			
Heckzapfwellen-Drehzahl		540 / 540 Eco - 540 / 1000 ○ 540 / 540 Eco / 1000 / 1000 Eco (für Dyna-VT)				
Wegzapfwelle		○				
Frontzapfwelle - Zapfwellendrehzahlen		○ 1.000				
Fahrerumgebung						
Klimaanlage		●				
Luftgefederter Fahrersitz		○ Essential-Version	○ Essential-Version / ● Efficient-Version			
Luftgefederter Deluxe-Fahrersitz		○				
KAT-4 - Kabinenluftfilterung		–	○			
8 LED-Arbeitsscheinwerfer		–	○			
SpeedSteer Lenksystem		–	○			
Vorgewende-Management		–	○			

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich

MF 3 FR OBSTBAU

DER MF 3 FR WURDE SPEZIELL FÜR WEIT AUSEINANDER LIEGENDE REBZEILEN UND AUSGEDEHNTE PLANTAGEN KONZIPIERT, DIE SICH OFT AUF GROßE FLÄCHEN ERSTRECKEN. MIT SEINEN KOMPAKTEN ABMESSUNGEN, SEINER HOHEN LEISTUNG UND WENDIGKEIT BIETET ER DIE ERFORDERLICHE PRODUKTIVITÄT UND SORGT ZUGLEICH DAFÜR, DASS EMPFINDLICHE BLÄTTER UND FRÜCHTE VOR SCHÄDEN BEWAHRT WERDEN.

Der MF 3 FR ist der ideale Allrounder: schmal genug für Arbeiten in engen Reihen und mit breiten Achsen für Stabilität und Sicherheit bei allen Anwendungen.

SCHLÜSSELMERKMALE:

- ▶ Wendig und kraftvoll
- ▶ Motorleistung bis zu 120 PS
- ▶ 40-km/h-Eco-Getriebe (ab 85 PS mit Kabine)
- ▶ 40-km/h-Eco-Dyna-VT-Getriebe (ab 105 PS)
- ▶ Automatisches Allradantriebsmanagement
- ▶ Ausgezeichnete Wendigkeit, optional SpeedSteer
- ▶ Großartige 360° Rundumsicht
- ▶ Kraftvolles Heckhubwerk und Hydraulik
- ▶ Komfortable 1,20 m breite Kabine
- ▶ Leicht zugängliche Plattform
- ▶ Zahlreiche Optionen: LED-Scheinwerfer, beheizbare Aussenspiegel, luftgefederter Deluxe-Fahrersitz, Vorgewende-Management



		MF 3FR.75	MF 3FR.85	MF 3FR.95	MF 3FR.105	MF 3FR.115	MF 3FR.75	MF 3FR.85	MF 3FR.95	MF 3FR.105
Fahrerumgebung		Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Plattform	Plattform	Plattform	Plattform
Motor										
Max. Leistung (ISO 14396) bei 2000 U/min	PS (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	120 (88)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)
Max. Drehmoment	Nm	320	370	395	405	466	320	370	395	405
Anzahl Zylinder / Hubraum	Anz./cm³	4/3.400	4/3.600				4/3.400	4/3.600		
Füllmenge Kraftstofftank / Füllmenge optional	Liter	74 / 104	75 /100				75			
Füllmenge AdBlue-Tank	Liter	–	10				–	10		
Getriebe										
Standardgetriebe, mechanische Wendeschaltung		12 x 12 (30 km/h)	15 x 15 (40 km/h)				12 x 12 (30 km/h)			
Optionales Getriebe, mech. Wendeschaltung, mech. Splitter		24 x 24 (40 km/h)	30 x 30 (40 km/h Eco)				24 x 24 (40 km/h)			
Optionales Getriebe, mechanische Wendeschaltung und SpeedShift		24 x 24 (40 km/h)	–				24 x 24 (40 km/h)	–		
Optionales Getriebe, PowerShuttle und SpeedShift		24 x 12 (40 km/h)	30 x 15 (40 km/h Eco)				24 x 12 (40 km/h)			
Getriebe 30 x 15 mit Kupplungsfunktion des Bremspedals		–	○				–			
Dyna-VT stufenlos variables Getriebe		–				40 km/h ECO		–		
Vorderachsfederung		○				–				
Automatischer Allradantrieb mit einstellbarem Lenkwinkel		○				–				
Kraftheber										
Maximale / optionale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	2.500 / 3.000	3.100				2.500 / 3.000			
Hydraulische Hubstrebe rechts						○				
Elektrohydraulische Seitenverschiebung & Einstellung rechte Hubstrebe						○				
Optionales Fronthubwerk – max. Hubkraft am Unterlenkerende	kg					1.650				
Hydraulik und Zapfwelle										
Doppelpumpen-/Dreifachpumpensystem – max. Durchfluss	l/min					93 / 120				
Kupplungen hinten / mittig montiert max		8 / 6	8 / 8				6 / 0			
Heckzapfwellen-Drehzahl		● 540 / 540 Eco - 540 / 1000 ○ 540 / 540 Eco / 1000 / 1000 Eco (für Dyna-VT)				● 540 / 540E ○ 540 / 1,000				
Wegzapfwelle						○				
Frontzapfwelle - Zapfwellendrehzahlen						○ 1.000				
Fahrerumgebung										
Klimaanlage		●						–		
Luftgefederter Fahrersitz		○ Essential-Version	○ Essential-Version / ● Efficient-Version				○			
Luftgefederter Deluxe-Fahrersitz		○						–		
Multifunktions-Joystick		● Efficient-Version						–		
KAT-4 - Kabinenluftfilterung		–	○						–	
8 LED-Arbeitsscheinwerfer		–	○						–	
SpeedSteer Lenksystem		–	○						–	
Vorgewende-Management		–	○						–	

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich

MF 3 GE

NIEDRIGBAU

VARIANTE

ARBEITEN UNTER BÄUMEN, IN POLYTUNNELN UND VIELEN ANDEREN NIEDRIGEN KULTUREN ERFORDERN EIN GEEIGNETES SPEZIALFAHRZEUG – WESHALB MASSEY FERGUSON DEN MF 3GE ENTWICKELT HAT. ER VERFÜGT ÜBER EINE FAHRER-PLATTFORM MIT KLAPPBAREM ÜBERROLLSCHUTZ UND KANN DORT EINGESETZT WERDEN, WO TRAKTOREN MIT KABINE ODER STANDARD TRAKTOREN NICHT FAHREN KÖNNEN.

SCHLÜSSELMERKMALE:

- ▶ Kompakte Abmessungen ab 1,34 m Breite
- ▶ Plattform für niedrige Kulturen
- ▶ Großartige 360° Rundumsicht
- ▶ Standard-Kriechgang-Getriebe
- ▶ Exzellente Wendigkeit und Standsicherheit
- ▶ Kraftvolles Heckhubwerk und Hydraulik
- ▶ Komfortable Plattform
- ▶ Ergonomische Bedienelemente



		MF 3GE.75	MF 3GE.85	MF 3GE.95	MF 3GE.105
Fahrerumgebung		Plattform	Plattform	Plattform	Plattform
Motor					
Max. Leistung (ISO 14396) bei 2000 U/min	PS (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)
Max. Drehmoment	Nm	320	370	395	405
Anzahl Zylinder / Hubraum	Anz./cm³	4/3.400	4/3.600		
Füllmenge Kraftstofftank	Liter	74	75		
Füllmenge AdBlue-Tank	Liter	–	10		
Getriebe					
Standardgetriebe, mech. Wendeschaltung, mech. Splitter		24 x 24 (40 km/h)			
Optionales Getriebe, PowerShuttle und SpeedShift		24 x 12 (40 km/h)			
Heckhubwerk					
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	2.500			
Optionales Fronthubwerk – max. Hubkraft am Unterlenkerende	kg	1.250			
Hydraulik und Zapfwelle					
Doppelpumpen-/Dreifachpumpensystem – max. Durchfluss	Liter / min	93/120			
Maximale Heck-Kupplungen		6			
Heckzapfwellen-Drehzahl		● 540 / 540E ○ 540 / 1.000			
Wegzapfwelle		○			
Frontzapfwelle - Zapfwellendrehzahlen		○ 1.000			
Plattform - Fahrerumgebung					
Klappbarer Überrollschutz		●			
Neigungsverstellbare Lenksäule		○			

MF 3 WF

BREITE OBSTBAU-VERSION

DER MF 3 WF EIGNET SICH DANK SEINER BREITEN VORDER- UND HINTERACHSE, DEM TIEFEM SCHWERPUNKT UND AUFGRUND SEINER LEISTUNGSFÄHIGKEIT IDEAL FÜR DEN SICHEREN UND KOMFORTABLEN BETRIEB IM WEIN- UND OBSTANBAU SOWIE AUF ANDEREM ANSPRUCHSVOLLEN GELÄNDE.

SCHLÜSSELMERKMALE:

- ▶ Breites Fahrwerk, stabil und wendig
- ▶ Motorleistung bis zu 105 PS mit Plattform und 120 PS mit Kabine
- ▶ 40-km/h-Eco-Getriebe (ab 85 PS mit Kabine)
- ▶ Ausgezeichnete Wendigkeit, optional SpeedSteer
- ▶ Großartige 360° Rundumsicht
- ▶ Kraftvolles Heckhubwerk und Hydraulik
- ▶ Komfortable 1,20 m breite Kabine
- ▶ Leicht zugängliche Plattform
- ▶ Zahlreiche Optionen: LED-Scheinwerfer, beheizbare Aussenspiegel, luftgefederter Deluxe-Fahrersitz



		MF 3WF.75	MF 3WF.85	MF 3WF.95	MF 3WF.105	MF 3WF.115	MF 3WF.75	MF 3WF.85	MF 3WF.95	MF 3WF.105
Fahrerumgebung		Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Plattform	Plattform	Plattform	Plattform
Motor										
Max. Leistung (ISO 14396) bei 2000 U/min	PS (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	120 (88)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)
Max. Drehmoment	Nm	320	370	395	405	466	320	370	395	405
Anzahl Zylinder / Hubraum	Anz./cm³	4/3.400	4/3.600				4/3.400			
Füllmenge Kraftstofftank / Füllmenge optional	Liter	74/104	75/100				75			
Füllmenge AdBlue-Tank	Liter	–	10				–	10		
Getriebe										
Standardgetriebe, mechanische Wendeschaltung		12 x 12 (30 km/h)	15 x 15 (40 km/h)				12 x 12 (30 km/h)			
Optionales Getriebe, mech. Wendeschaltung, mech. Splitter		24 x 24 (40 km/h)	30 x 30 (40 km/h Eco)				24 x 24 (40 km/h)			
Optionales Getriebe, mechanische Wendeschaltung und SpeedShift		24 x 24 (40 km/h)	–				24x24 (40km/h)	–		
Optionales Getriebe, PowerShuttle und SpeedShift		24 x 12 (40 km/h)	30 x 15 (40 km/h Eco)				24 x 12 (40 km/h)			
Getriebe 30 x 15 mit Kupplungsfunktion des Bremspedals		–	○				–			
Dyna-VT stufenlos variables Getriebe		–			40 km/h ECO		–			
Kraftheber										
Maximale / optionale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	2.500 / 3.000	3.100				2.500 / 3.000			
Optionales Fronthubwerk – max. Hubkraft am Unterlenkerende	kg	1.650								
Hydraulik und Zapfwelle										
Doppelpumpen-/Dreifachpumpensystem – max. Durchfluss	l/min	93 / 120								
Kupplungen hinten / mittig montiert max		8 / 6	8 / 8				6 / 0			
Heckzapfwellen-Drehzahl		● 540 / 540 Eco - 540 / 1000 ○ 540 / 540 Eco / 1000 / 1000 Eco (für Dyna-VT)					● 540 / 540E ○ 540 / 1,000			
Wegzapfwelle		○								
Frontzapfwelle - Zapfwellendrehzahlen		○ 1.000								
Fahrerumgebung										
Klimaanlage		●					–			
Luftgefederter Fahrersitz		○ Essential-Version	○ Essential-Version / ● Efficient-Version				○			
Luftgefederter Deluxe-Fahrersitz		○					–			
KAT-4 - Kabinenluftfilterung		–	○				–			
8 LED-Arbeitsscheinwerfer		–	○				–			
SpeedSteer Lenksystem		–	○				–			

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich

MF 3AL

ALPINE VERSION

DIE MODELLE DER BAUREIHE MF 3AL VERFÜGEN WAHLWEISE ÜBER 85, 95 ODER 105 PS. SIE KOMBINIEREN STANDSICHERHEIT UND KOMFORT MIT MODERNSTEN AUSSTATTUNGSMERKMALEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITEN IN BERGIGEM GELÄNDE, AUF DEM FELD ODER AUF DEM HOF.

Auch für weitläufige Weinberge, Plantagen und Gemüsekulturen oder Forstarbeiten sowie Arbeiten im kommunalen Bereich ist dieser Traktor perfekt geeignet - ein echter Allrounder. Serienmäßig sind alle Fahrzeuge mit einer Kabine mit ebenem Boden ausgestattet, die den Komfort erhöht, während gleichzeitig die besonders niedrige Gesamthöhe von weniger als 2,44 m gewährleistet bleibt.

SCHLÜSSELMERKMALE:

- ▶ Niedriger Schwerpunkt
- ▶ Ebener Boden
- ▶ Äußerst komfortables, hoch ausgestattetes Efficient-Modell
- ▶ 40-km/h-Eco-Getriebe
- ▶ Exzellente Wendigkeit
- ▶ Großartige 360° Rundumsicht
- ▶ Kraftvolles Heckhubwerk und Hydraulik
- ▶ Breite gefederte Vorderachse
- ▶ Komfortable 1,40 m breite Kabine
- ▶ Vorrüstung für Frontlader erhältlich ab Werk
- ▶ Zahlreiche Optionen




		MF 3AL.85	MF 3AL.95	MF 3AL.105
Fahrerumgebung		Kabine mit ebenem Boden	Kabine mit ebenem Boden	Kabine mit ebenem Boden
Motor				
Max. Leistung (ISO 14396) bei 2000 U/min	PS (kW)	85 (66)	95 (71)	105 (77)
Max. Drehmoment	Nm	370	395	405
Anzahl Zylinder / Hubraum	Anz./cm³	4/3.600		
Füllmenge Kraftstofftank	Liter	105		
Füllmenge AdBlue-Tank	Liter	10		
Getriebe				
Standardgetriebe, PowerShuttle und SpeedShift		30 x 15 (40 km/h Eco)		
Getriebe 30 x 15 mit Kupplungsfunktion des Bremspedals		○		
Vorderachsfederung		○		
Kraftheber				
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	3.100		
Hydraulische Hubstrebe rechts		○		
Optionales Fronthubwerk – max. Hubkraft am Unterlenkerende		1.650		
Hydraulik und Zapfwelle				
3-Pumpen-System – max. Leistung	l/min	120		
Kupplungen hinten / mittig montiert max.		8 / 8		
Heckzapfwellen-Drehzahl		● 540 / 540E ○ 540 / 1.000		
Wegzapfwelle		○		
Frontzapfwelle - Zapfwellendrehzahlen		○ 1.000		
Frontlader				
Vorrüstung für Frontlader erhältlich ab Werk		○		
Kabine - Fahrerumgebung				
Version		Kabine mit ebenem Boden		
Klimaanlage		●		
Luftgefederter Fahrersitz		●		
Luftgefederter Deluxe-Fahrersitz		○		

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich


ABMESSUNGEN: 75-PS-Modelle mit Kabine

			VI	SP	FR	WF
A	Kabinenhöhe ab Hinterachse	mm	1.803	1.803	1.803	1.803
B	Gesamthöhe mit Reifen gemäß Spezifikation (siehe Tabelle unten)	mm	2.403*	2.403*	2.453**	2.453***
D	Gesamtlänge bis Vorderkante Traktor (Gewichtsträger)	mm	4.073	4.073	4.073	4.073
E	Radstand	mm	2.148	2.148	2.124	2.124
G	Kabinenbreite	mm	1.000	1.200	1.200	1.200
F	Außenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	1.000	1.300	1.450	1.450
I	Innenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	450	520	600	600
H	Bodenfreiheit	mm	277*	303*	368**	414***

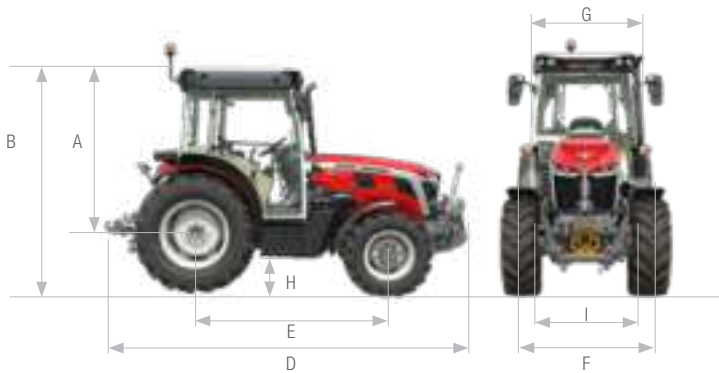

ABMESSUNGEN: 75 PS Plattformmodelle

			FR	WF	GE
A	Höhe Überrollschutz ab Hinterachse	mm	1.987	1.987	1.987
B	Gesamthöhe mit Reifen gemäß Spezifikation (siehe Tabelle unten)	mm	2.637**	2.637***	2.562****
C	Höhe Motorhaube	mm	830	830	830
D	Gesamtlänge bis Vorderkante Traktor (Gewichtsträger)	mm	4.073	4.073	4.073
E	Radstand	mm	2.124	2.124	2.085
F	Außenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	1.450	1.450	1.150
H	Bodenfreiheit	mm	336**	365***	287****
I	Innenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	600	600	520

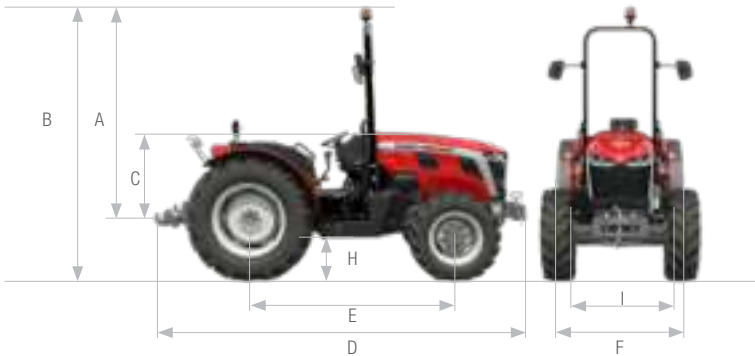

RÄDER UND REIFEN

Kabine:	*320/85R28	**420/70R28	***480/65R28	****420/85R30
Plattform:		**420/70R28	***480/65R28	**** 380/70R24

ABMESSUNGEN: Kabinenmodelle ab 85 PS

			VI	SP	FR	WF	AL Ebener Boden
A	Kabinenhöhe ab Hinterachse	mm	1.835	1.835	1.835	1.835	1.855
B	Gesamthöhe mit Reifen gemäß Spezifikation (siehe Tabelle unten)	mm	2.435*	2.435*	2.485*	2.485***	2.554****
D	Gesamtlänge bis Vorderkante Traktor (Gewichtsträger)	mm	4.192	4.192	4.022	4.068	4.223
E	Radstand	mm	2.178	2.178	2.155	2.155	2.187
G	Kabinenbreite	mm	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400
F	Außenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	1.000	1.300	1.450	1.450	1.674
I	Innenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	450	520	600	600	890
H	Bodenfreiheit	mm	270*	312*	365**	375***	475****

ABMESSUNGEN: Plattformmodelle ab 85 PS

			FR	WF	GE
A	Höhe Überrollschutz ab Hinterachse	mm	2.099	2.099	2.099
B	Gesamthöhe mit Reifen gemäß Spezifikation (siehe Tabelle unten)	mm	2.749**	2.749***	2.674*
C	Höhe Motorhaube	mm	880	880	880
D	Gesamtlänge bis Vorderkante Traktor (Gewichtsträger)	mm	4.101	4.101	4.101
E	Radstand	mm	2.155	2.155	2.115
F	Außenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	1.450	1.450	1.150
H	Bodenfreiheit	mm	365**	329***	226*
I	Innenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	600	600	450

RÄDER UND REIFEN

Kabine:	*320/85R28	**420/70R28	***480/65R28	****540/65R30
Plattform:	*380/70R24	**420/70R28	***480/65R28	

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten; auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.