

# MF 3 VI

## WEINBAUVERSION

DER MF 3VI IST EIN AUßERGEWÖHNLICH KOMPAKTER UND ZUGLEICH LEISTUNGSSTARKER TRAKTOR, DER SO KONZIPIERT WURDE, DASS EMPFINDLICHE BLÄTTER UND FRÜCHTE BEI ARBEITEN IN DICHT BEIEINANDER LIEGENDEN REIHEN GRÖßTMÖGLICH GESCHONT WERDEN.

Bereits mit einer Breite ab 1 m bahnt sich der äußerst wendige MF 3VI mühelos seinen Weg von Reihe zu Reihe.

### SCHLÜSSELMERKMALE:

- ▶ Zugang zu schmalen und beengten Bereichen
- ▶ Neue Motorleistung bis zu 120 PS
- ▶ Neues 40-km/h-Eco-Getriebe (ab 85 PS)
- ▶ Automatisches Allradantriebsmanagement
- ▶ Ausgezeichnete Wendigkeit, optional SpeedSteer
- ▶ Großartige 360° Rundumsicht
- ▶ Kraftvolles Heckhubwerk und Hydraulik
- ▶ Komfortable Kabine ab 1 m Breite
- ▶ Zahlreiche Optionen: LED-Scheinwerfer, beheizbare Aussenspiegel, luftgefederter Deluxe-Fahrersitz, Vorgewende-Management



		MF 3VI.75	MF 3VI.85	MF 3VI.95	MF 3VI.105	MF 3VI.115
<b>Fahrerumgebung</b>		<b>Kabine</b>	<b>Kabine</b>	<b>Kabine</b>	<b>Kabine</b>	<b>Kabine</b>
<b>Motor</b>						
Max. Leistung (ISO 14396) bei 2.000 U/min	PS (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	120 (88)
Max. Drehmoment	Nm	320	370	395	405	466
Anzahl Zylinder / Hubraum	Anz./cm³	4/3.400		4/3.600		
Füllmenge Kraftstofftank	Liter	74	75	75	75	75
Füllmenge AdBlue-Tank	Liter	–		10,8		
<b>Getriebe</b>						
Standardgetriebe, mechanische Wendschaltung		12 x 12 (30 km/h)		15 x 15 (40 km/h)		
Optionales Getriebe, mech. Wendschaltung, mech. Splitter		24 x 24 (40 km/h)		30 x 30 (40 km/h Eco)		
Optionales Getriebe, mechanische Wendschaltung und SpeedShift		24 x 24 (40 km/h)		nicht möglich		
Optionales Getriebe, PowerShuttle und SpeedShift		24 x 12 (40 km/h)		30 x 15 (40 km/h Eco)		
Getriebe 30 x 15 mit Kupplungsfunktion des Bremspedals		–		○		
Vorderachsfederung				○		
Allrad-Automatik mit Lenkwinkelsensoren				○		
<b>Frontkraftheber</b>						
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	2.500		3.100		
Hydraulische Hubstrebe rechts				○		
Elektrohydraulische Seitenverschiebung & Einstellung rechte Hubstrebe				○		
Optionales Fronthubwerk - max. Hubkraft am Unterlenkerende	kg			1.650		
<b>Hydraulik und Zapfwelle</b>						
Doppelpumpen-/Dreifachpumpensystem - max. Durchfluss	l/min			93 / 120		
Kupplungen hinten / mittig montiert max	Anzahl	8 / 6		8 / 8		
Heckzapfwellen-Drehzahl				540 / 540E oder 540 / 1.000		
Wegzapfwelle				○		
Frontzapfwelle - Zapfwelldrehzahl				○ 540E oder 1.000		
<b>Fahrerumgebung</b>						
Klimaanlage				●		
Luftgefederter Fahrersitz				○ Essential-Version / ● Efficient-Version		
Luftgefederter Deluxe-Fahrersitz		–		○		
KAT-4 - Kabinenluftfilterung		–		○		
8 LED-Arbeitscheinwerfer		–		○		
SpeedSteer Lenksystem		–		○		
Vorgewende-Management		–		○		

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich

# MF 3 SP

## SPEZIALVERSION

DER MF 3SP IST EIN KOMPAKTER UND HOCH PRODUKTIVER TRAKTOR, DER SPEZIELL FÜR DIE ARBEIT IM MODERNEN WEINANBAU MIT ERTRAGREICHEM UND WERTVOLLEM ERNTEGUT ENTWICKELT WURDE.

Er verbindet hohe Leistung mit kompakten Abmessungen und ist in der Lage, das Erntegut maximal zu schützen.

Der MF 3 SP ist ab einer Breite von 1,25 m und mit fünf verschiedenen Motorleistungen von 75 PS bis 120 PS erhältlich.

### SCHLÜSSELMERKMALE:

- ▶ Zugang zu schmalen und beengten Bereichen
- ▶ Neue Motorleistung bis zu 120 PS
- ▶ Neues 40-km/h-Eco-Getriebe (ab 85 PS)
- ▶ Automatisches Allradantriebsmanagement
- ▶ Ausgezeichnete Wendigkeit, optional SpeedSteer
- ▶ Großartige 360° Rundumsicht
- ▶ Kraftvolles Heckhubwerk und Hydraulik
- ▶ Komfortable 1,20 m breite Kabine
- ▶ Zahlreiche Optionen: LED-Scheinwerfer, beheizbare Aussenspiegel, luftgefederter Deluxe-Fahrersitz, Vorgewende-Management



		MF 3SP.75	MF 3SP.85	MF 3SP.95	MF 3SP.105	MF 3SP.115
<b>Fahrerumgebung</b>		<b>Kabine</b>	<b>Kabine</b>	<b>Kabine</b>	<b>Kabine</b>	<b>Kabine</b>
<b>Motor</b>						
Max. Leistung (ISO 14396) bei 2000 U/min	PS (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	120 (88)
Max. Drehmoment	Nm	320	370	395	405	466
Anzahl Zylinder / Hubraum	Anz./cm <sup>3</sup>	4/3.400	4/3.600			
Füllmenge Kraftstofftank / Füllmenge optional	Liter	74 /104	75 /100	75 /100	75 /100	75 /100
Füllmenge AdBlue-Tank	Liter	–	10	10	10	10
<b>Getriebe</b>						
Standardgetriebe, mechanische Wendschaltung		12 x 12 (30 km/h)	15 x 15 (40 km/h)			
Optionales Getriebe, mech. Wendschaltung, mech. Splitter		24 x 24 (40 km/h)	30 x 30 (40 km/h Eco)			
Optionales Getriebe, mechanische Wendschaltung und SpeedShift		24 x 24 (40 km/h)	–			
Optionales Getriebe, PowerShuttle und SpeedShift		24 x 12 (40 km/h)	30 x 15 (40 km/h Eco)			
Getriebe 30 x 15 mit Kupplungsfunktion des Bremspedals		–	○			
Vorderachsfederung		○				
Automatisches Allradantriebsmanagement		○				
<b>Frontkraftheber</b>						
Maximale / optionale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	2.500 / 3.000	3.100 / –			
Hydraulische Hubstrebe rechts		○				
Elektrohydraulische Seitenverschiebung & Einstellung rechte Hubstrebe		○				
Optionales Fronthubwerk – max. Hubkraft am Unterlenkerende	kg	1.650				
<b>Hydraulik und Zapfwelle</b>						
Doppelpumpen-/Dreifachpumpensystem – max. Durchfluss	l/min	93 / 120				
Kupplungen hinten / mittig montiert max	Nein	8 / 6	8 / 8			
Heckzapfwellen-Drehzahl		540 / 540E oder 540 / 1.000				
Wegzapfwelle		○				
Frontzapfwelle - Zapfwellendrehzahlen		○ 540E oder 1.000				
<b>Fahrerumgebung</b>						
Klimaanlage		●				
Luftgefederter Fahrersitz		○ Essential-Version / ● Efficient-Version				
Luftgefederter Deluxe-Fahrersitz		○				
KAT-4 - Kabinenluftfilterung		–	○			
8 LED-Arbeitsscheinwerfer		–	○			
SpeedSteer Lenksystem		–	○			
Vorgewende-Management		–	○			

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich

# MF 3 FR OBSTBAU

DER MF 3 FR WURDE SPEZIELL FÜR WEIT AUSEINANDER LIEGENDE REBZEILEN UND AUSGEDEHNTE PLANTAGEN KONZIPIERT, DIE SICH OFT AUF GROBE FLÄCHEN ERSTRECKEN. MIT SEINEN KOMPAKTEN ABMESSUNGEN, SEINER HOHEN LEISTUNG UND WENDIGKEIT BIETET ER DIE GEFORDERTE HOHE PRODUKTIVITÄT UND BEWAHRT ZUGLEICH EMPFINDLICHE BLÄTTER UND FRÜCHTE VOR SCHÄDEN.

Der MF 3 FR ist der ideale Allrounder: schmal genug für Arbeiten in engen Reihen und mit breiten Achsen für zusätzliche Stabilität und Sicherheit bei allen Anwendungen.

## SCHLÜSSELMERKMALE:

- ▶ Wendig und kraftvoll
- ▶ Neue Motorleistung bis zu 120 PS
- ▶ Neues 40-km/h-Eco-Getriebe (ab 85 PS mit Kabine)
- ▶ Automatisches Allradantriebsmanagement
- ▶ Ausgezeichnete Wendigkeit, optional SpeedSteer
- ▶ Großartige 360° Rundumsicht
- ▶ Kraftvolles Heckhubwerk und Hydraulik
- ▶ Komfortable 1,20 m breite Kabine
- ▶ Leicht zugängliche Plattform
- ▶ Zahlreiche Optionen: LED-Scheinwerfer, beheizbare Aussenspiegel, luftgefederter Deluxe-Fahrersitz, Vorgewende-Management



		MF 3FR.75	MF 3FR.85	MF 3FR.95	MF 3FR.105	MF 3FR.115	MF 3FR.75	MF 3FR.85	MF 3FR.95	MF 3FR.105	
Fahrerumgebung		Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Plattform	Plattform	Plattform	Plattform	
<b>Motor</b>											
Max. Leistung (ISO 14396) bei 2000 U/min	PS (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	120 (88)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	
Max. Drehmoment	Nm	320	370	395	405	466	320	370	395	405	
Anzahl Zylinder / Hubraum	Anz./cm <sup>3</sup>	4/3.400	4/3.600			4/3.400	4/3.600				
Füllmenge Kraftstofftank / Füllmenge optional	Liter	74 / 104	75 / 100				75				
Füllmenge AdBlue-Tank	Liter	–	10				–	10			
<b>Getriebe</b>											
Standardgetriebe, mechanische Wendschaltung		12 x 12 (30 km/h)	15 x 15 (40 km/h)				12 x 12 (30 km/h)				
Optionales Getriebe, mech. Wendschaltung, mech. Splitter		24 x 24 (40 km/h)	30 x 30 (40 km/h Eco)				24 x 24 (40 km/h)				
Optionales Getriebe, mechanische Wendschaltung und SpeedShift		24 x 24 (40 km/h)	–			24 x 24 (40 km/h)	–				
Optionales Getriebe, PowerShuttle und SpeedShift		24 x 12 (40 km/h)	30 x 15 (40 km/h Eco)				24 x 12 (40 km/h)				
Getriebe 30 x 15 mit Kupplungsfunktion des Bremspedals		–	○				–				
Vorderachsfederung			○				–				
Automatischer Allradantrieb mit einstellbarem Lenkwinkel			○				–				
<b>Frontkraftheber</b>											
Maximale / optionale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	2.500 / 3.000	3.100 / –				2.500 / 3.000				
Hydraulische Hubstrebe rechts						○					
Elektrohydraulische Seitenverschiebung & Einstellung rechte Hubstrebe						○					
Optionales Fronthubwerk – max. Hubkraft am Unterlenkerende	kg					1.650					
<b>Hydraulik und Zapfwelle</b>											
Doppelpumpen-/Dreifachpumpensystem – max. Durchfluss	l/min					93 / 120					
Kupplungen hinten / mittig montiert max	Nein	8 / 6	8 / 8				8 / 0				
Heckzapfwellen-Drehzahl			● 540 / 540E ○ 540 / 1.000				● 540 / 540E ○ 540 / 1.000				
Wegzapfwelle						○					
Frontzapfwelle - Zapfwellendrehzahlen							○ 540E oder 1.000				
<b>Fahrerumgebung</b>											
Klimaanlage			●				–				
Luftgefederter Fahrersitz			○ Essential-Version / ● Efficient-Version				○				
Luftgefederter Deluxe-Fahrersitz			○				–				
Multifunktions-Joystick			● Efficient-Version				–				
KAT-4 - Kabinenluftfilterung		–	○				–				
8 LED-Arbeitsscheinwerfer		–	○				–				
SpeedSteer Lenksystem		–	○				–				
Vorgewende-Management		–	○				–				

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich

# MF 3 GE

## NIEDRIGBAUWEISE- VERSION

FÜR ARBEITEN UNTER BÄUMEN, IN POLYTUNNELN UND PFLANZEN MIT GERINGER WUCHSHÖHE BENÖTIGT MAN EIN SPEZIALFAHRZEUG. DAHER HAT MASSEY FERGUSON DEN MF 3 GE ENTWICKELT. ER VERFÜGT ÜBER EINE FAHRER-PLATTFORM MIT KLAPPBAREM ÜBERROLLSCHUTZ UND KANN DORT EINGESETZT WERDEN, WO TRAKTOREN MIT KABINE ODER STANDARD TRAKTOREN NICHT FAHREN KÖNNEN.

### SCHLÜSSELMERKMALE:

- ▶ Kompaktes Fahrwerk ab 1,34 m Breite
- ▶ Plattform für niedriges Erntegut
- ▶ Großartige 360° Rundumsicht
- ▶ Standard-Kriechgang-Getriebe
- ▶ Exzellente Wendigkeit und Stabilität
- ▶ Kraftvolles Heckhubwerk und Hydraulik
- ▶ Komfortable Plattform
- ▶ Ergonomische Bedienelemente



		MF 3GE.75	MF 3GE.85	MF 3GE.95	MF 3GE.105
		Plattform	Plattform	Plattform	Plattform
<b>Motor</b>					
Max. Leistung (ISO 14396) bei 2000 U/min	PS (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)
Max. Drehmoment	Nm	320	370	395	405
Anzahl Zylinder / Hubraum	Anz./cm <sup>3</sup>	4/3.400		4/3.600	
Füllmenge Kraftstofftank	Liter	74		75	
Füllmenge AdBlue-Tank	Liter	–		10	
<b>Getriebe</b>					
Standardgetriebe, mech. Wendeschaltung, mech. Splitter				24 x 24 (40 km/h)	
Optionales Getriebe, PowerShuttle und SpeedShift				24 x 12 (40 km/h)	
<b>Heckhubwerk</b>					
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg			2.500	
Optionales Fronthubwerk – max. Hubkraft am Unterlenkerende	kg			1.250	
<b>Hydraulik und Zapfwelle</b>					
Doppelpumpen-/Dreifachpumpensystem – max. Durchfluss	Liter / min			93/120	
Maximale Heck-Kupplungen	Nein			8	
Heckzapfwellen-Drehzahl				● 540 / 540E ○ 540 / 1.000	
Wegzapfwelle				○	
Frontzapfwelle - Zapfwellendrehzahlen				○ 540E oder 1.000	
<b>Plattform - Fahrerumgebung</b>					
Klappbarer Überrollschutz				●	
Neigungsverstellbare Lenksäule				○	

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich

# MF 3 WF

## BREITE OBSTBAU-VERSION

DER MF 3 WF EIGNET SICH MIT SEINER BREITEN VORDER- UND HINTERACHSE, DEM TIEFEM SCHWERPUNKT UND AUFGRUND SEINER LEISTUNGSFÄHIGKEIT IDEAL FÜR DEN SICHEREN UND KOMFORTABLEN BETRIEB IM WEIN- UND OBSTANBAU SOWIE AUF ANDEREM ANSPRUCHSVOLLEN GELÄNDE.

### SCHLÜSSELMERKMALE:

- ▶ Breites Fahrwerk, stabil und wendig
- ▶ Neue Motorleistung bis zu 105 PS mit Plattform und 120 PS mit Kabine
- ▶ Neues 40-km/h-Eco-Getriebe (ab 85 PS mit Kabine)
- ▶ Ausgezeichnete Wendigkeit, optional SpeedSteer
- ▶ Großartige 360° Rundumsicht
- ▶ Kraftvolles Heckhubwerk und Hydraulik
- ▶ Komfortable 1,20 m breite Kabine
- ▶ Leicht zugängliche Plattform
- ▶ Zahlreiche Optionen: LED-Scheinwerfer, beheizbare Aussenspiegel, luftgefederter Deluxe-Fahrersitz



		MF 3WF.75	MF 3WF.85	MF 3WF.95	MF 3WF.105	MF 3WF.115	MF 3WF.75	MF 3WF.85	MF 3WF.95	MF 3WF.105
Fahrerumgebung		Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Plattform	Plattform	Plattform	Plattform
<b>Motor</b>										
Max. Leistung (ISO 14396) bei 2000 U/min	PS (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)	120 (88)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)
Max. Drehmoment	Nm	320	370	395	405	466	320	370	395	405
Anzahl Zylinder / Hubraum	Anz./cm <sup>3</sup>	4/3.400			4/3.600				4/3.400	
Füllmenge Kraftstofftank / Füllmenge optional	Liter	74/104			75/100			75		
Füllmenge AdBlue-Tank	Liter	–		10			–		10	
<b>Getriebe</b>										
Standardgetriebe, mechanische Wendeschaltung		12 x 12 (30 km/h)			15 x 15 (40 km/h)				12 x 12 (30 km/h)	
Optionales Getriebe, mech. Wendeschaltung, mech. Splitter		24 x 24 (40 km/h)			30 x 30 (40 km/h Eco)				24 x 24 (40 km/h)	
Optionales Getriebe, mechanische Wendeschaltung und SpeedShift		24 x 24 (40 km/h)			–		24x24 (40km/h)		–	
Optionales Getriebe, PowerShuttle und SpeedShift		24 x 12 (40 km/h)			30 x 15 (40 km/h Eco)				24 x 12 (40 km/h)	
Getriebe 30 x 15 mit Kupplungsfunktion des Bremspedals		–			○				–	
<b>Frontkraftheber</b>										
Maximale / optionale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	2.500 / 3.000			3.100				2.500 / 3.000	
Optionales Fronthubwerk – max. Hubkraft am Unterlenkerende	kg						1.650			
<b>Hydraulik und Zapfwelle</b>										
Doppelpumpen-/Dreifachpumpensystem – max. Durchfluss	l/min					93 / 120				
Kupplungen hinten / mittig montiert max	Nein	8 / 6			8 / 8				8 / 0	
Heckzapfwellen-Drehzahl					● 540 / 540E ○ 540 / 1.000				● 540 / 540E ○ 540 / 1.000	
Wegzapfwelle									○	
Frontzapfwelle - Zapfwellendrehzahlen									○ 540E oder 1.000	
<b>Fahrerumgebung</b>										
Klimaanlage					●				–	
Luftgefederter Fahrersitz					○ Essential-Version / ● Efficient-Version				○	
Luftgefederter Deluxe-Fahrersitz					○				–	
KAT-4 - Kabinenluftfilterung		–			○				–	
8 LED-Arbeitscheinwerfer		–			○				–	
SpeedSteer Lenksystem		–			○				–	

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich

# MF 3AL

## ALPINE VERSION

DIE NEUEN MODELLE DER BAUREIHE MF 3AL VERFÜGEN WAHLWEISE ÜBER 75, 85, 95 ODER 105 PS. SIE KOMBINIEREN STANDSICHERHEIT UND KOMFORT MIT MODERNSTEN AUSSTATTUNGS-MERKMALEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITEN IN BERGIGEM GELÄNDE, AUF DEM FELDE ODER AUF DEM HOF.

Auch für weitläufige Weinberge, Plantagen und Gemüsekulturen oder Forstarbeiten sowie Arbeiten im kommunalen und im Freizeitbereich ist dieser Traktor perfekt geeignet - ein echter Allrounder. Alle können optional mit einer Kabine mit ebenem Boden oder besonders niedriger Kabine ausgestattet werden und erreichen damit eine besonders niedrige Gesamthöhe von weniger als 2,44 m.

### SCHLÜSSELMERKMALE:

- ▶ Tiefer Schwerpunkt, Versionen mit niedriger Kabine
- ▶ Kabine mit ebenem Boden in der Standard Kabinenversion
- ▶ Äußerst komfortables, voll ausgestattetes Efficient-Modell
- ▶ Neues 40-km/h-Eco-Getriebe (ab 85 PS mit Kabine)
- ▶ Exzellente Wendigkeit
- ▶ Großartige 360° Rundumsicht
- ▶ Kraftvolles Heckhubwerk und Hydraulik
- ▶ Breite gefederte Vorderachse
- ▶ Komfortable 1,40 m breite Kabine
- ▶ Frontlader: MF FL 3114 X, MF FL 3117 X, MF FL 3522, MF FL 3615
- ▶ Zahlreiche Optionen: LED-Scheinwerfer, beheizbare Aussenspiegel, luftgefederter Deluxe-Fahrersitz, SpeedSteer




		MF 3AL.75	MF 3AL.85	MF 3AL.95	MF 3AL.75	MF 3AL.85	MF 3AL.95	MF 3AL.105
Fahrerumgebung		Kabine mit niedriger Position	Kabine mit niedriger Position	Kabine mit niedriger Position	Kabine mit ebenem Boden	Kabine mit ebenem Boden	Kabine mit ebenem Boden	Kabine mit ebenem Boden
<b>Motor</b>								
Max. Leistung (ISO 14396) bei 2000 U/min	PS (kW)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	75 (55)	85 (66)	95 (71)	105 (77)
Max. Drehmoment	Nm	320	370	395	320	370	395	405
Anzahl Zylinder / Hubraum	Anz./cm³	4/3.400	4/3.600		4/3.400	4/3.600		
Füllmenge Kraftstofftank	Liter	95		105				
Füllmenge AdBlue-Tank	Liter	–	10		–	10		
<b>Getriebe</b>								
Standardgetriebe, PowerShuttle und SpeedShift		24 x 12 (40 km/h)				30 x 15 (40 km/h Eco)		
Getriebe 30 x 15 mit Kupplungsfunktion des Bremspedals		–				○		
Vorderachsfederung		○						
<b>Frontkraftheber</b>								
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	3.000				3.100		
Hydraulische Hubstrebe rechts		○				○		
Optionales Fronthubwerk – max. Hubkraft am Unterlenkerende						1.650		
<b>Hydraulik und Zapfwelle</b>								
3-Pumpen-System – max. Leistung	l/min					120		
Kupplungen hinten / mittig montiert max.	Anz.	8 / 4				8 / -		
Heckzapfwellen-Drehzahl						● 540 / 540E ○ 540 / 1.000		
Wegzapfwelle						○		
Frontzapfwelle - Zapfwellendrehzahlen						○ 540E oder 1.000		
<b>Frontlader</b>								
Frontlader						○		
<b>Kabine - Fahrerumgebung</b>								
Version		Kabine mit niedriger Position				Kabine mit ebenem Boden		
Klimaanlage						●		
Luftgefederter Fahrersitz						●		
Luftgefederter Deluxe-Fahrersitz		–	○		–	○		
SpeedSteer Lenksystem						–		

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich


## ABMESSUNGEN: 75-PS-Modelle mit Kabine

			VI	SP	FR	WF	AL STD Position	AL niedrige Position
A	Kabinenhöhe ab Hinterachse	mm	1.803	1.803	1.803	1.803	1.854	1.736
B	Gesamthöhe mit Reifen gemäß Spezifikation (siehe Tabelle unten)	mm	2.403*	2.403*	2.453**	2.453***	2.554****	2.436****
D	Gesamtlänge bis Vorderkante Traktor (Gewichtsträger)	mm	4.073	4.073	4.073	4.073	3.818	3.818
E	Radstand	mm	2.148	2.148	2.124	2.124	2.156	2.156
G	Kabinenbreite	mm	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
F	Außenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	1.000	1.300	1.450	1.450	1.674	1.581
I	Innenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	450	520	600	600	890	890
H	Bodenfreiheit	mm	277*	303*	368**	414***	414****	414****

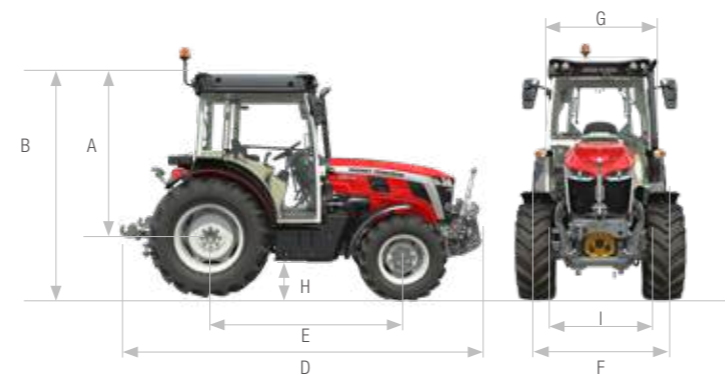

## ABMESSUNGEN: 75 PS Plattformmodelle

			FR	WF	GE
A	Höhe Überrollschutz ab Hinterachse	mm	1.987	1.987	1.987
B	Gesamthöhe mit Reifen gemäß Spezifikation (siehe Tabelle unten)	mm	2.637**	2.637***	2.562****
C	Höhe Motorhaube	mm	830	830	830
D	Gesamtlänge bis Vorderkante Traktor (Gewichtsträger)	mm	4.073	4.073	4.073
E	Radstand	mm	2.124	2.124	2.085
F	Außenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	1.450	1.450	1.150
H	Bodenfreiheit	mm	336**	365***	287****
I	Innenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	600	600	520

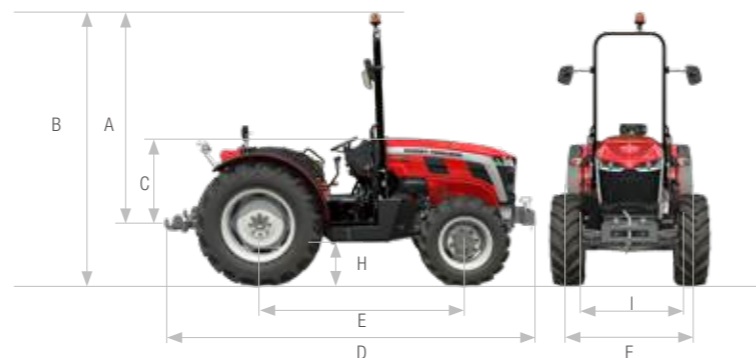

### RÄDER UND REIFEN

Kabine:	*320/85R28	**420/70R28	***480/65R28	****420/85R30
Plattform:		**420/70R28	***480/65R28	****380/70R24

## ABMESSUNGEN: Kabinenmodelle ab 85 PS

			VI	SP	FR	WF	AL STD Position	AL niedrige Position
A	Kabinenhöhe ab Hinterachse	mm	1.835	1.835	1.835	1.835	1.855	1.730
B	Gesamthöhe mit Reifen gemäß Spezifikation (siehe Tabelle unten)	mm	2.435*	2.435*	2.485*	2.485***	2.554****	2.427****
D	Gesamtlänge bis Vorderkante Traktor (Gewichtsträger)	mm	4.192	4.192	4.022	4.068	4.223	4.223
E	Radstand	mm	2.178	2.178	2.155	2.155	2.187	2.187
G	Kabinenbreite	mm	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
F	Außenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	1.000	1.300	1.450	1.450	1.674	1.581
I	Innenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	450	520	600	600	890	890
H	Bodenfreiheit	mm	270*	312*	365**	375***	475****	439****

## ABMESSUNGEN: Plattformmodelle ab 85 PS

			FR	WF	GE
A	Höhe Überrollschutz ab Hinterachse	mm	2.099	2.099	2.099
B	Gesamthöhe mit Reifen gemäß Spezifikation (siehe Tabelle unten)	mm	2.749**	2.749***	2.674*
C	Höhe Motorhaube	mm	880	880	880
D	Gesamtlänge bis Vorderkante Traktor (Gewichtsträger)	mm	4.101	4.101	4.101
E	Radstand	mm	2.155	2.155	2.115
F	Außenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	1.450	1.450	1.150
H	Bodenfreiheit	mm	365**	329***	226*
I	Innenbreite von Kotflügel zu Kotflügel hinten	mm	600	600	450

### RÄDER UND REIFEN

Kabine:	*320/85R28	**420/70R28	***480/65R28	****540/65R30
Plattform:	*380/70R24	**420/70R28	***480/65R28	

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten; auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.