

INDIVIDUALISIEREN SIE IHREN MF TH UND MACHEN SIE IHN SO EINZIGARTIG WIE IHREN LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB


	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Hydraulik					
Alle Hydraulikfunktionen proportional und Elektrohydraulik	●	●	●	●	●
3. Hubarm-Funktion mit einstellbarer Geschwindigkeit	●	●	●	●	●
Mechanische Arbeitsgeräteaufnahme	●	●	●	●	●
Hydraulische Arbeitsgeräteaufnahme	○	○	○	○	●
Gedämpfter Auslegereinzug	●	●	●	●	●
Smart Handling System (SHS)	●	●	●	●	●
Automatische Schwingungstilgung	○	●	○	●	●
Automatische Schwingungstilgung, Schwimmstellung und Rüttelfunktion	-	○	-	○	●
Kontinuierlicher Förderstrom für die dritte Hydraulikfunktion	●	●	●	●	●
3. Automatikfunktion (Durchfluss- und Zeiteinstellung)	-	○	-	○	●
4. und 5. Funktion am Hubarmkopf (Vorbereitung)	○	○	○	○	●
A Max. und min. Auslegerwinkel-Einstellung	●	●	●	●	●
Heck-Hydraulikanschlüsse	-	○	-	○	○
Getriebe					
Hydrostatisch (40 km/h)	●	●	●	●	●
Inching-Pedal	●	●	●	●	●
B PowerControl-Hebel (3 Funktionen)	●	●	●	●	●
Vorwärts-/Neutral-/Rückwärts-Taste am Joystick	●	●	●	●	●
Geschwindigkeitsregelanlage	●	●	●	●	●
Elektrische Feststellbremse	●	●	●	●	●
Dynamischer Getriebemodus	●	●	●	●	●
Handgas mit Geschwindigkeitssteuerung per Pedal	-	●	-	●	●
Motor					
Automatischer Batterietrennschalter	●	●	●	●	●
Integrierter Zyklon-Luftvorfilter	●	●	●	●	●
Automatischer Umkehrlüfter	-	●	-	●	●

ESS = Essential-Version
EFF = Efficient-Version
EXC = Exclusive-Version

● Serienausstattung
○ Optional
- Nicht verfügbar

	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Kabine					
Herausnehmbare Fußmatte	●	●	●	●	●
Mechanisch gefederter Sitz	●	-	-	-	-
Luftgefederter Sitz	○	●	●	○	-
Luftgefederter Sitz (beheizbar, mit Einstellautomatik)	-	-	-	●	●
C Luftgefederter Sitz (beheizbar, mit Einstellautomatik) und Joystick in der Armlehne	-	-	-	○	●
Klimaanlage	○	○	○	○	●
Telefonhalterung + USB-Anschlussbuchse	●	●	●	●	●
Antenne und Lautsprecher	●	●	●	●	●
Radio / CD / MP3 / Aux-in-Anschluss vorne / Bluetooth / USB-Anschluss DAB	○	●	○	●	-
5 Zoll großes Farbdisplay-Terminal	●	●	●	●	-
D 7 Zoll großes Farbdisplay-Terminal, Telefonfunktion, Radio, Aufgabenverwaltung	-	○	-	○	●
Dachscheibenwischer	●	●	●	●	●
Seitlicher Scheibenwischer	-	○	-	○	●
Elektrischer Spiegel mit Enteisungsfunktion, rechts	-	○	-	○	○
Rundumleuchte und Rückfahralarm	●	●	●	●	●
Leiser Rückfahralarm	○	○	○	○	○
Kühlbox	-	-	-	-	●
Lenkung					
Vier Lenkmodi mit automatischer Ausrichtung	●	●	●	●	●
Vorderachse mit Selbstsperrdifferenzial @ 45 %	-	-	●	●	●

	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Sonstiges					
Schutzgrill für die Windschutzscheibe (vorne und oben)	○	○	○	○	○
E Arbeitsscheinwerfer	●	●	●	●	●
Blaue Arbeitsscheinwerfer für Geflügelställe	○	○	○	○	○
Arbeitsscheinwerfer am Ausleger	○	○	○	○	●
LED-Straßenscheinwerfer	-	○	-	○	○
LED-Arbeitsscheinwerfer	-	○	-	○	●
Werkzeugkasten	○	○	○	○	○
Hydraulische Anhängerbremsanlage (Einleitungsbremse)	○	○	-	-	-
Hydraulische Anhängerbremse (Zweileitungsbremse)			○	○	○
Zugmaul mit Steckbolzen	●	●	●	●	●
Schnellhöhenverstellbares Zugmaul mit Steckbolzen	○	○	○	○	○
Schnellhöhenverstellbares, automatisches Zugmaul	○	○	○	○	○
Hydraulische Hitchkupplung	○	○	○	○	○
Schaufel					
Erdschaufel	○	○	○	○	○
Leichtgutschaufel	○	○	○	○	○
Palettengabel	○	○	○	○	○
Ballenspieß	○	○	○	○	○
Greifschaufel	○	○	○	○	○
Greifgabel	○	○	○	○	○
Ballengabel (mit Zinken oder Rohren)	○	○	○	○	○

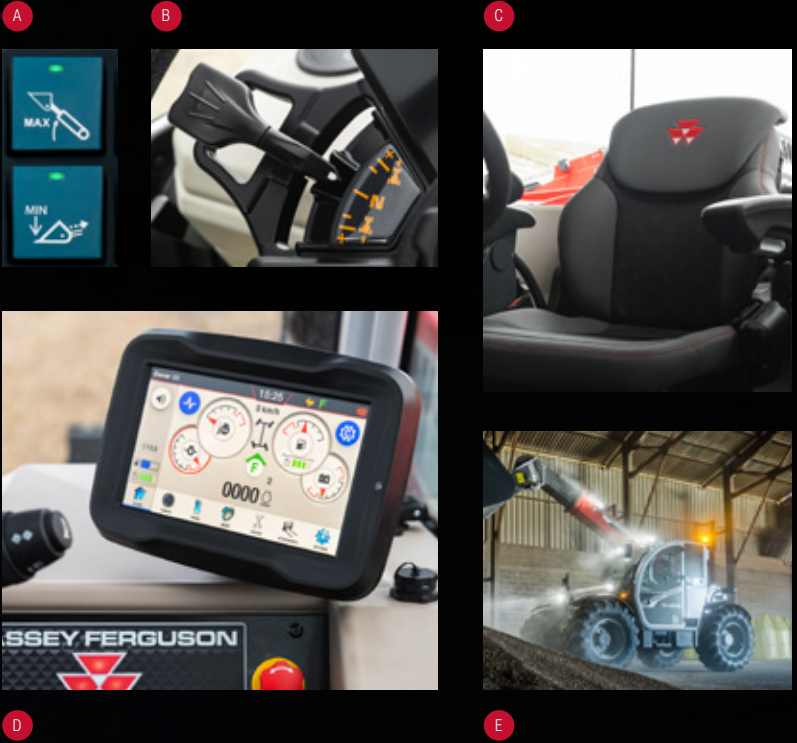

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten; auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DATEN DES TELESKOPLADERS (Norm EN 1459: 1998 Anhang B)		MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038	MF TH.8043
Max. Hubkraft							
am Boden	kg	3.000	3.000	3.400	3.500	3.800	4.300
bei max. Hubhöhe	kg	2.500	2.000	3.400	3.500	3.800	2.600
bei Lastkonfiguration 2 m Länge und 4 m Höhe	kg	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausbrechkraft	kN	3.600	3.600	6.200	6.200	6.200	7.000
Max. Hubhöhe	m	5,90	6,70	6,50	7	7	7,5
Reichweite nach vorne - Hubarm ausgefahren	m	3,13	3,90	3,4	4	4	4,1
Hydrauliksystem							
Max. Förderstrom	l/min	100	100	190	100	190	190
Getriebe							
Typ		Hydrostatisch					
Mechanische Gänge		-	-	2	2	2	2
Hydrostatische Stufen		2	2	2	2	2	2
Geschwindigkeit im 1. Gang*	km/h	9,7	9,7	6	6	6	6
Geschwindigkeit im 2. Gang*	km/h	40	40	12	12	12	12
Geschwindigkeit im 3. Gang*	km/h	-	-	18	18	18	18
Geschwindigkeit im 4. Gang*	km/h	-	-	40	40	40	40
Motor							
Hubraum/Zylinder	l/n°	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4
Einspritzung		Common-Rail	Common-Rail	Common-Rail	Common-Rail	Common-Rail	Common-Rail
ISO PS bei 2.400 U/min	PS	100	100	135	100	135	135
Max. Drehmoment (ISO 14396)	Nm	430	430	500	430	500	500
Füllmenge Kraftstofftank	Liter	115	115	138	138	138	138
Reifen							
Serienbereifung		405/70 R20	405/70 R20	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24
Optional		400/70 R24	400/70 R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24
Bremsen		Nasse Scheibenbremsen					
Gewichte							
Gewicht, ohne Arbeitsgerät, 24-Zoll-Reifen	kg	5.555	5.920	6.635	7.415	7.530	8.180
Zykluszeit (Sek.) bei maximaler Motordrehzahl							
Hubzeit		5,3	5,3	4,9	8	4,9	6,50
Absenkzeit		4	4	4,30	6	4,30	5
Teleskop ausfahren		5	6,3	3,7	7,1	4,8	5
Teleskop einfahren		3,6	4,2	4	6,50	4,9	4,5
Einkippzeit		2,5	2,5	2,3	3	2,3	2,3
Auskippszeit		2,4	2,4	2,5	2,7	2,5	2

* Maschine mit Spezifikation für max. Geschwindigkeit und 24" Rädern

Abmessungen

	MF TH.6030*	MF TH.6030*	MF TH.7030*	MF TH.7030*	MF TH.6534*	MF TH.7035* MF TH.7038*	MF TH.8043*
	Standardkabine	Kabine mit niedriger Höhe	Standardkabine	Kabine mit niedriger Höhe			
A	5.712		6.240		5.874	6.074	6.180
B	4.507		5.063		4.669	4.869	4.975
C	4.035		4.185		4.145	4.145	4.246
D	2.334*/2.250**	2.184*/2.100**	2.334*/2.250**	2.184*/2.100**	2.457	2.457	2.457
E	1.671*/1.587**		1.671*/1.587**		1.752	1.752	1.770
F	348*/264**		348*/264**		430	430	430
G	2.820		2.820		2.870	2.870	2.870
H	1.666		1.666		1.895	1.895	1.895
I	2.100		2.100		2.300	2.300	2.300
J	4.817*/4.689**		5.090*/4.975**		4.800	4.944	4.901
K	1.556*/1.383**		1.556*/1.383**		1.111		
L	3.875*/3.717**		3.875*/3.717**		3.714		

Alle Maße in mm
*24-Zoll-Reifen ** 20-Zoll-Reifen

